



Celosías de Madera Acetilada



Carbono
negativo y
Renovable



60 años
vida útil mínima
(BRE)*



50 años de
garantía



Libertad de
diseño

Email_ proyectos@leafpanel.com

www.leafpanel.com

LEAF - Celosías Fijas



- Celosías de madera acetilada -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Carbono negativo, 100% natural -
- Sin químicos tóxicos -



Carbono negativo y Renovable



60 años Vida útil mínima (BRE)*



50 años de garantía



Libertad de diseño



LEAF - Celosías Fijas




Elije formato, largo, ángulo, distanciamiento y color.

- Celosías Shedo es una solución arquitectónica de madera acetilada que se focaliza en el control solar y regulación de la permeabilidad visual de un espacio interior o exterior -
- Aplicación en edificios corporativos, residenciales, industriales, gubernamentales -

Formatos_

Secciones disponibles de celosías.


Terminación de bordes con canto redondeado o rectos.

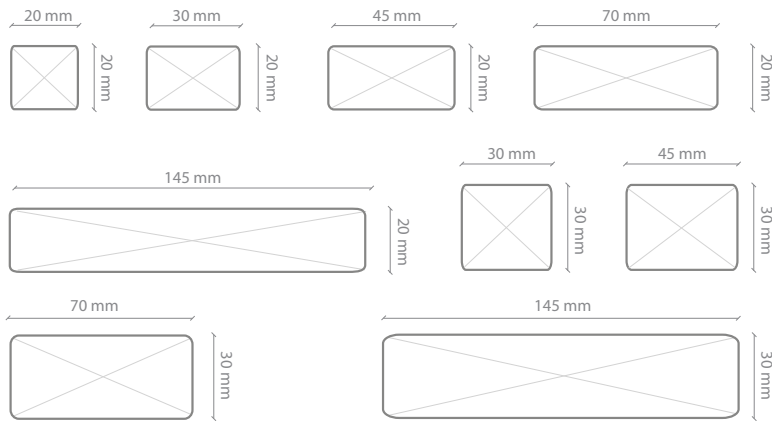


Módulos Pre - Armados_

Puedes llevar módulos pre-fabricados para instalar en obra. Ofrecemos varias combinaciones de armado, según solicitudes del proyecto.

_Módulo Shedo Horizontal

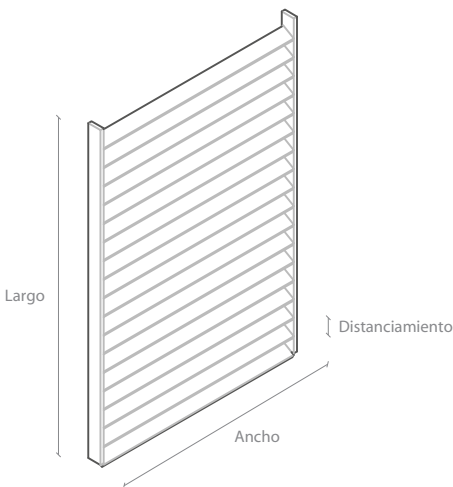

_Módulo Shedo Vertical

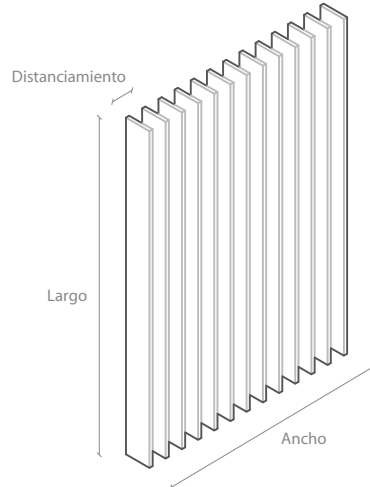

Largos de tabla según disponibilidad_



Líneas de color para Celosías Shedo

* Para ver más colores, ir a cartas de colores

Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera



Colores Línea Olium

Aceite sobre madera








LEAF - Celosías Fijas



Rendimiento del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Shedo 20 x 20 	20 x 20	2400	40	10,417	0,096 m2
	20 x 20	3000	40	8,334	0,12 m2
	20 x 20	3600	40	6,944	0,144 m2
	20 x 20	4200	40	5,952	0,168 m2
	20 x 20	4800	40	5,208	0,192 m2
Shedo 20 x 30 	20 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	20 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	20 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	20 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	20 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
Shedo 20 x 45 	20 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	20 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	20 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	20 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	20 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
Shedo 20 x 70 	20 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	20 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	20 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	20 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	20 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
Shedo 20 x 145 	20 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	20 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	20 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	20 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	20 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.

LEAF - Celosías Fijas



Rendimiento del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Shedo 30 x 30 	30 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	30 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	30 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	30 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	30 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
Shedo 30 x 45 	30 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	30 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	30 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	30 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	30 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
Shedo 30 x 70 	30 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	30 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	30 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	30 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	30 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
Shedo 30 x 145 	30 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	30 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	30 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	30 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	30 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.

LEAF - Celosías Fijas




Fotos de proyectos.



LEAF - Celosías Móviles



- Celosías plegables y correderas de madera acetilada -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Carbono negativo, 100% natural -
- Sin químicos tóxicos -

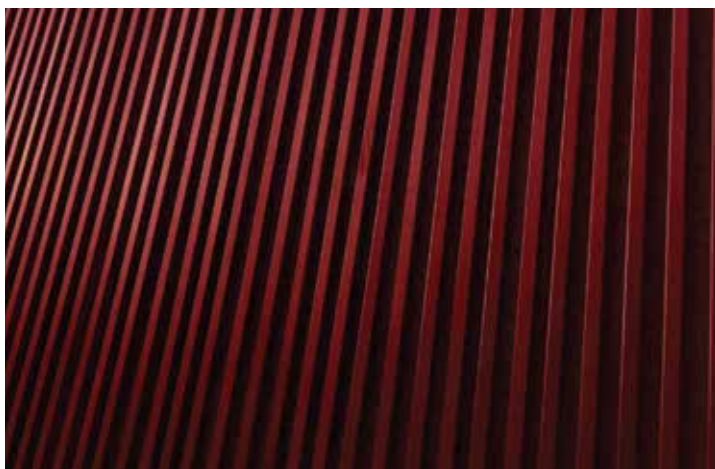

LEAF - Celosías Móviles



Elije formato,
ángulo, distanciamiento
y color.


- Celosías Shedo es una solución arquitectónica de madera acetilada que se focaliza en el control solar y regulación de la permeabilidad visual de un espacio interior o exterior mediante módulos móviles y flexibles -

- Aplicación en edificios corporativos, residenciales, industriales, gubernamentales -

Formatos_

Secciones disponibles de celosías.

Terminación de bordes con canto redondeado o rectos.

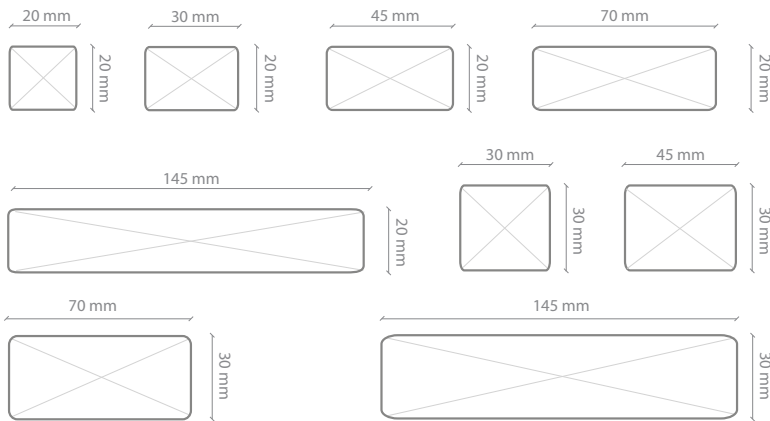


Módulos Móviles_


Módulos móviles pre-fabricados, listos para instalar.

Ofrecemos varias combinaciones de armado, según solicitudes del proyecto.

_Shedo Plus Plegable

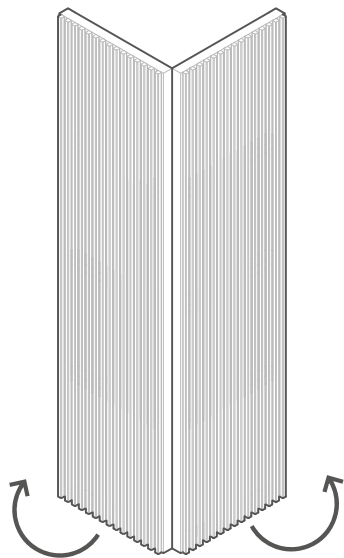

_Shedo Plus Corredera

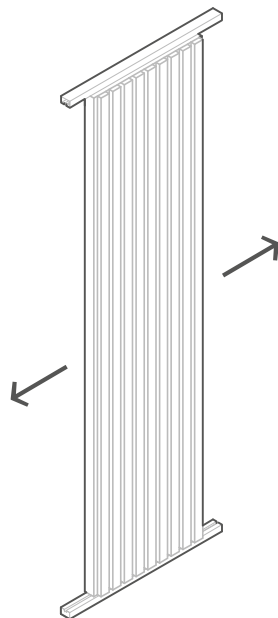

Líneas de color para Celosías Shedo Plus

* Para ver más colores, ir a cartas de colores

Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera



Colores Línea Olium

Aceite sobre madera






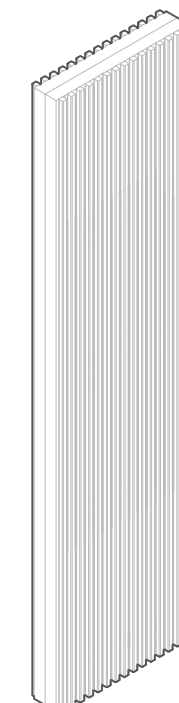
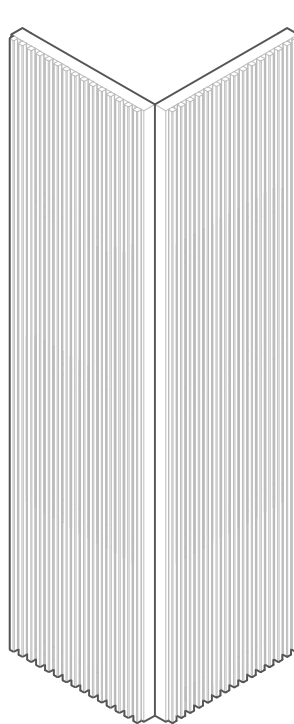
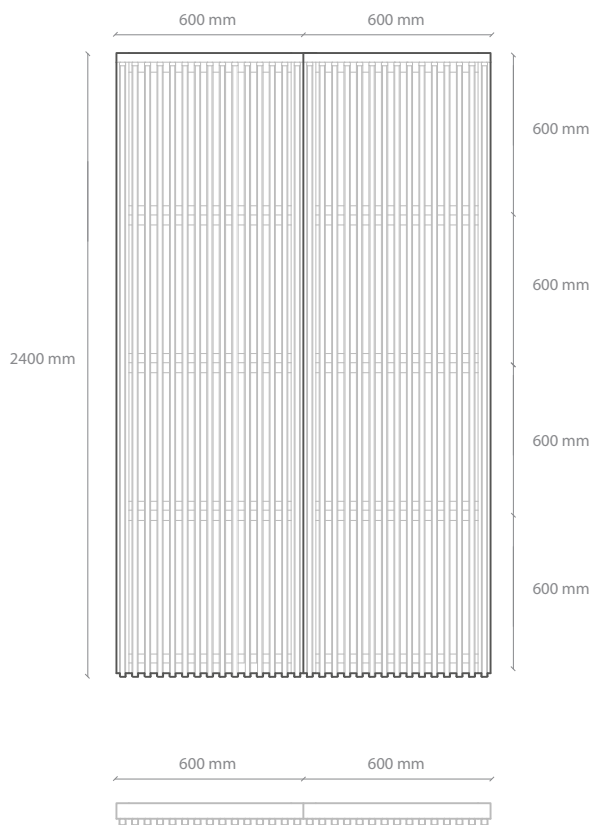
LEAF - Celosías Móviles



Detalles del producto.



Producto	Ancho de Módulo (mm)	Altura de Módulo (mm)	Formato de tablas (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Rendimiento: m ² x módulo
Shedo Plus Plegable 600 x 2400 	600	2400	20 x 20	40	1,44 m ²
	600	2400	20 x 30	60	1,44 m ²
	600	2400	20 x 45	75	1,44 m ²
	600	2400	20 x 70	100	1,44 m ²
	600	2400	20 x 145	160	1,44 m ²
	600	2400	30 x 30	60	1,44 m ²
	600	2400	30 x 45	75	1,44 m ²
	600	2400	30 x 70	100	1,44 m ²
600	2400	30 x 145	160	1,44 m ²	





* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo Plus, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente.


LEAF - Celosías Móviles



Detalles del producto.



Producto	Ancho de Módulo (mm)	Altura de Módulo (mm)	Formato de tablas (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Rendimiento: m2 x módulo
Shedo Plus Corredera 600 x 2400 	600	2400	20 x 20	40	1,44 m2
	600	2400	20 x 30	60	1,44 m2
	600	2400	20 x 45	75	1,44 m2
	600	2400	20 x 70	100	1,44 m2
	600	2400	20 x 145	160	1,44 m2
	600	2400	30 x 30	60	1,44 m2
	600	2400	30 x 45	75	1,44 m2
	600	2400	30 x 70	100	1,44 m2
	600	2400	30 x 145	160	1,44 m2
Shedo Plus Corredera 1000 x 2400 	1000	2400	20 x 20	40	2,4 m2
	1000	2400	20 x 30	60	2,4 m2
	1000	2400	20 x 45	75	2,4 m2
	1000	2400	20 x 70	100	2,4 m2
	1000	2400	20 x 145	160	2,4 m2
	1000	2400	30 x 30	60	2,4 m2
	1000	2400	30 x 45	75	2,4 m2
	1000	2400	30 x 70	100	2,4 m2
	1000	2400	30 x 145	160	2,4 m2

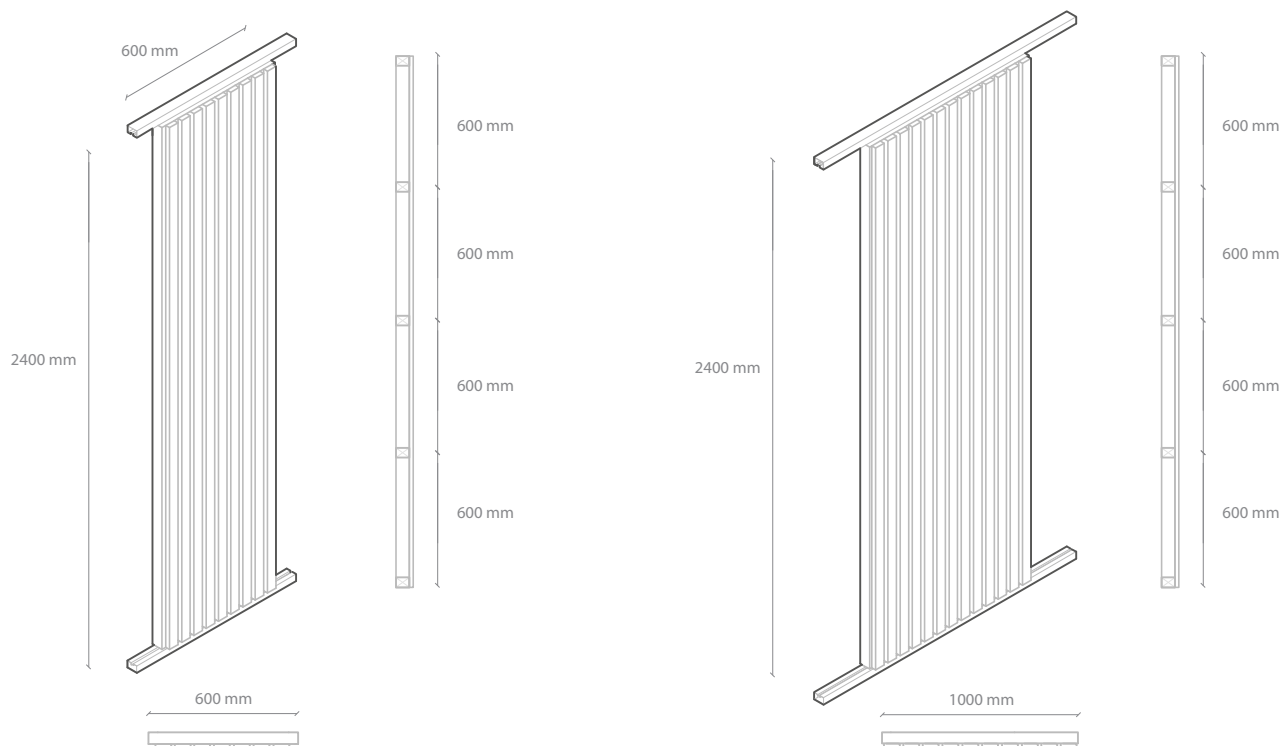

* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo Plus, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente.



Avenida Los Libertadores/
Lote 15-11/ Parque Industrial
Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_ +56 2 3223 3361

Email_ proyectos@leafpanel.com

www.leafpanel.com